


LIFA dp AirLog

MERILNIK TLAČNE RAZLIKE

- Hitra in natančna metoda za merjenje tlačne razlike
-25...+25 Pa

- Nevtralizacija azbesta
- Odvajanje prahu zaradi obnov
- Nadzor čiste sobe

- Uporaba prek aplikacije (Android)

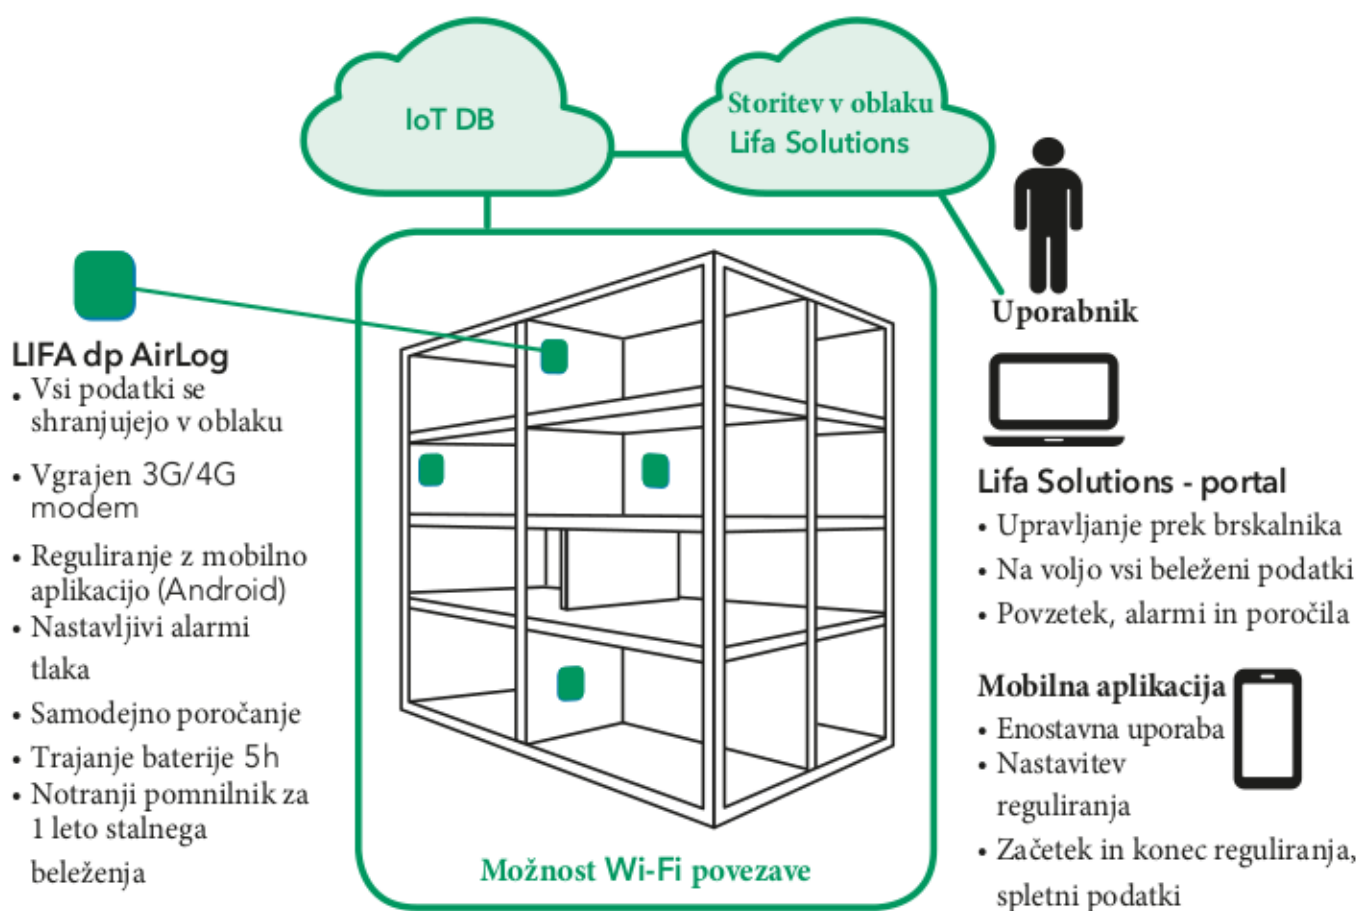


- Vsi podatki so dostopni od vsepovsod -

LIFAair®



Samodejno poročanje

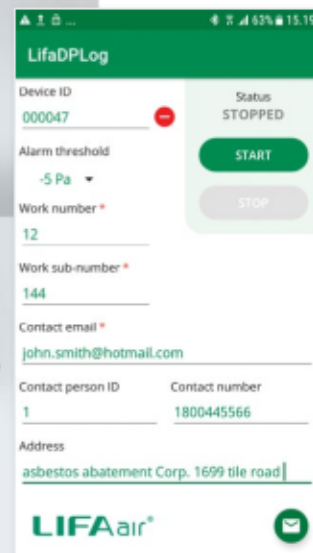

Posnetek zaslona APP

Paket obsega: napravo za shranjevanje podatkov, robusten kovček odporen na prah in vodo, merilna cev 5 m, navodila za uporabo

Tehnični podatki Lifa dp AirLog

Obseg merjenja	- 25...+ 25 Pa
Ločljivost	0.1 Pa
Natančnost	±0.1 Pa, 1.5 % izmerjena vrednost
Pogostost merjenja	1/s
Pogostost shranjevanja podatkov	1/min (povprečno eno minuto)
Omejitev alarma	Nastavi uporabnik (-1 Pa...-10 Pa)
Zamik alarma	8 s, če je tlačna razlika < 0.5 Pa 3 min, če je tlačna razlika med nastavljenim in > 0.5 Pa
Napajanje	100–240 V, 5VDC / 2500 mA
Življenjska doba baterije	Trajanje najm. 5 ur
Prenos podatkov	3G/4G or Wi-Fi
Alarmi	Alarmna lučka, SMS ali e-mail
Temperatura obratovanja in shranjevanja	-10...+50 °C
Teža	800 g (28 oz)
Mere	D x V x G: 120 x 200 x 65 mm
IP klasifikacija	IP43
Garancija	1 leto
Certifikat CE/UL	Da